


Wärmeleitabdeckbleche

Zubehör für die Fußbodenheizung im Bio-Holzfasersystem

1. Wärmeleitabdeckblech aus Stahlblech

Das verzinkte Stahlblech dient der gleichmäßigen Wärmequerverteilung auf dem Trockenbauelement. Es unterstützt die Lastverteilung im Kopf- bzw. Umlenkbereich und wird nach der Heizrohrverlegung aufgebracht.

Abmessung: 490 x 490 x 0,4 mm

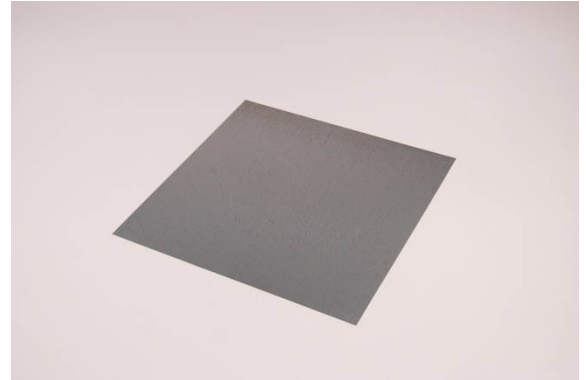

2. Wärmeleitabdeckblech aus Aluminium

Das Wärmeleitabdeckblech aus Aluminium dient der gleichmäßigen Last- und Wärmequerteilung und wird zur zusätzlichen Ausstattung der Umlenkplatten und Übergangsplatten ohne Wärmeleitabdeckbleche verwendet. Es ist mit einem klebeaktiven Haftstreifen versehen und wird oberhalb des verlegten Rohrsystems montiert.

Abmessungen: 495 x 242 x 0,5 mm
370 x 242 x 0,5 mm (Abb. ähnlich)
490 x 122 x 0,4 mm (Abb. ähnlich)

